

## FACILITÉ D'UTILISATION AVEC PRÉVISUALISATION :

Cette croix est livrée avec un logiciel de programmation particulièrement intuitif qui vous permettra de choisir dans une bibliothèque, plus de 40 animations dont certaines en 3D-, mais aussi l'heure, la date et la température, en plus du texte que vous souhaitez diffuser.

## FICHE TECHNIQUE CROIX FP®

Installation possible dans toute la France



CE RoHS

### DONNÉES LUMINEUSES (POUR UNE FACE)

Surface lumineuse	Puissance maxi	Puissance mini	Luminance maxi	Luminance mini	Efficacité lumineuse
600 × 600 mm	56 w	5 w	7375 cd/m <sup>2</sup>	615 cd/m <sup>2</sup>	34 lm/w

### DOUBLE FACE

Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre
600 × 600 mm	1440	18 kg	<input type="checkbox"/> Bords Droits <input type="checkbox"/> Bords Arrondis	<input type="checkbox"/> Vert RAL 6032 ●

### SIMPLE FACE



Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre
600 × 600 mm	720	15 kg	<input type="checkbox"/> Bords Droits	<input type="checkbox"/> Vert RAL 6032 ●

# DIMENSIONS CROIX FP®


## DOUBLE FACE BORDS DROITS

FACE (mm)			
Surface lumineuse	L1	L2	L3
600 × 600	642	349	349

TRANCHE (mm)			
Surface lumineuse	L1	L2	L3
600 × 600	71	991	130

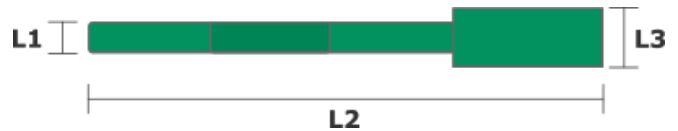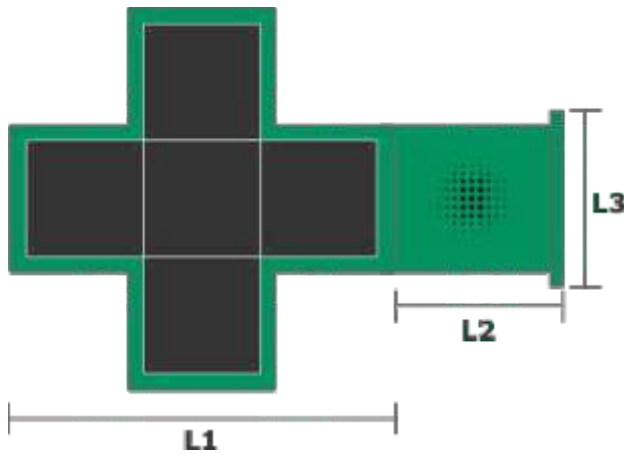



FIXATION (mm)					
Surface lumineuse	L1	L2	L3	L4	∅
600 × 600	296	345	75	130	14

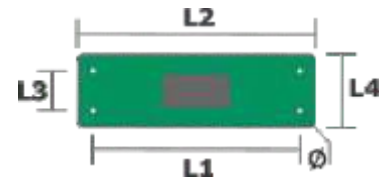


## DOUBLE FACE BORDS ARRONDIS

FACE (mm)			
Surface lumineuse	L1	L2	L3
600 × 600	702	343	349

TRANCHE (mm)			
Surface lumineuse	L1	L2	L3
600 × 600	71	1020	135

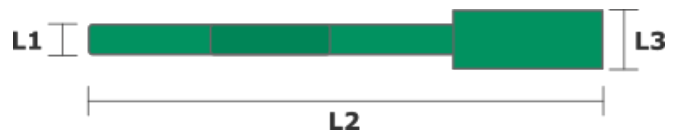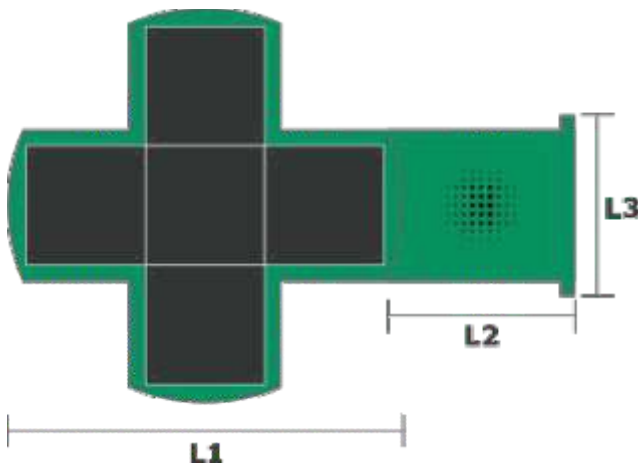


FIXATION (mm)					
Surface lumineuse	L1	L2	L3	L4	∅
600 × 600	296	345	75	135	14

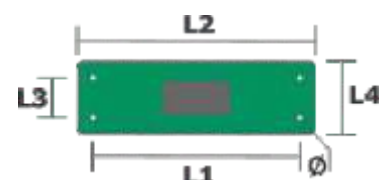

# DIMENSIONS CROIX FP®

## SIMPLE FACE BORDS DROITS

FACE (mm)		
Surface lumineuse	L1	L2
600 × 600	660	253

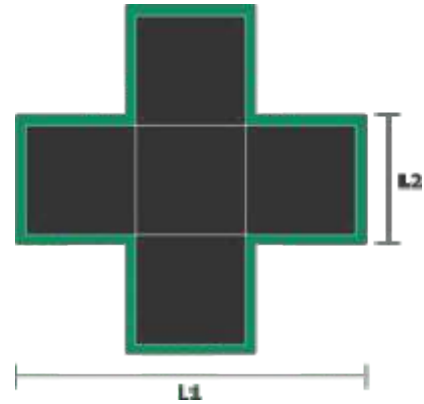

TRANCHE (mm)	
Surface lumineuse	L1
600 × 600	90



FIXATION (mm)		
Surface lumineuse	L1	L2
600 × 600	90	328

