


## FACILITÉ D'UTILISATION AVEC PRÉVISUALISATION :

Cette croix est livrée avec un logiciel de programmation particulièrement intuitif qui vous permettra de choisir dans une bibliothèque, plus de 40 animations dont certaines en 3D-, mais aussi l'heure, la date et la température, en plus du texte que vous souhaitez diffuser.

## FICHE TECHNIQUE CROIX GABY®

Installation possible dans toute la France



CE RoHS

### DONNÉES LUMINEUSES (POUR UNE FACE)

Surface lumineuse	Puissance maxi	Puissance mini	Luminance maxi	Luminance mini	Efficacité lumineuse
900 × 900 mm	100 w	8.6 w	6440 cd/m <sup>2</sup>	535 cd/m <sup>2</sup>	34 lm/w
720 × 720 mm	100 w	8.6 w	9103 cd/m <sup>2</sup>	756 cd/m <sup>2</sup>	34 lm/w

### DOUBLE FACE

Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre*	Contour animé
900 × 900 mm	2560	31 kg	<input type="checkbox"/> Bords Droits <input type="checkbox"/> Bords Arrondis	<input type="checkbox"/> Vert RAL 6032 ● <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 ● <input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 ○	<input type="checkbox"/> Contour Bleu <input type="checkbox"/> Contour Vert
720 × 720 mm	2560	24 kg	<input type="checkbox"/> Bords Droits <input type="checkbox"/> Bords Arrondis	<input type="checkbox"/> Vert RAL 6032 ● <input type="checkbox"/> Gris RAL 9006 ● <input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 ○	

\* Autres couleurs de cadre sur demande.

### SIMPLE FACE



Surface lumineuse	Nombre de diodes	Poids	Type de cadre	Couleur de cadre	Contour animé
900 × 900 mm	1280	25 kg	<input type="checkbox"/> Bords Droits	<input type="checkbox"/> Vert RAL 6032 ●	<input type="checkbox"/> Contour Bleu <input type="checkbox"/> Contour Vert
720 × 720 mm	1280	20 kg	<input type="checkbox"/> Bords Droits	<input type="checkbox"/> Vert RAL 6032 ●	

# DIMENSIONS CROIX GABY®


## DOUBLE FACE BORDS DROITS

FACE (mm)			
Surface lumineuse	L1	L2	L3
900 × 900	942	389	466
720 × 720	770	355	424

TRANCHE (mm)			
Surface lumineuse	L1	L2	L3
900 × 900	71	1331	135
720 × 720	71	1125	135

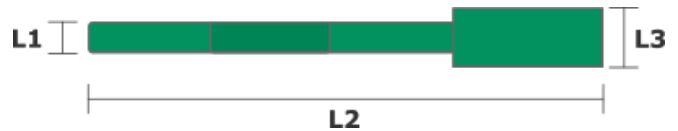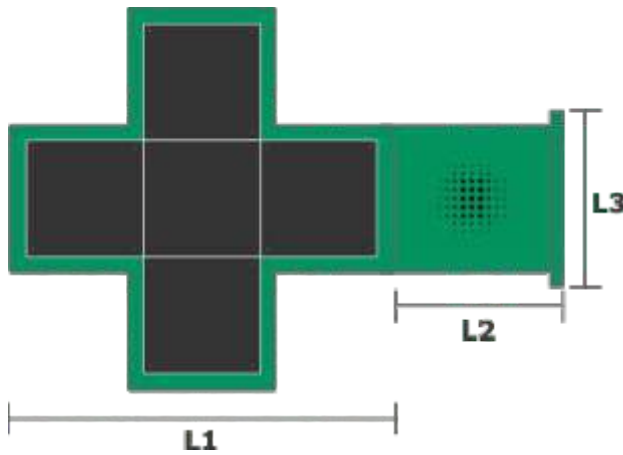



FIXATION (mm)					
Surface lumineuse	L1	L2	L3	L4	∅
900 × 900	412	466	75	130	14
720 × 720	365	420	75	130	14

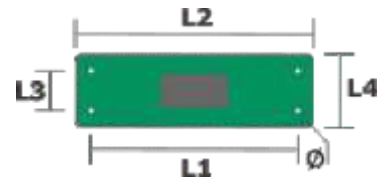


## DOUBLE FACE BORDS ARRONDIS

FACE (mm)			
Surface lumineuse	L1	L2	L3
900 × 900	1014	352	466
720 × 720	830	344	424

TRANCHE (mm)			
Surface lumineuse	L1	L2	L3
900 × 900	71	1367	135
720 × 720	71	1175	135

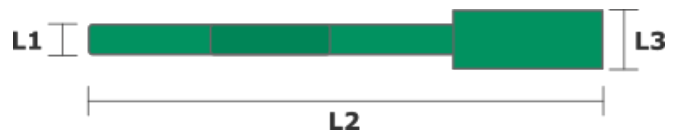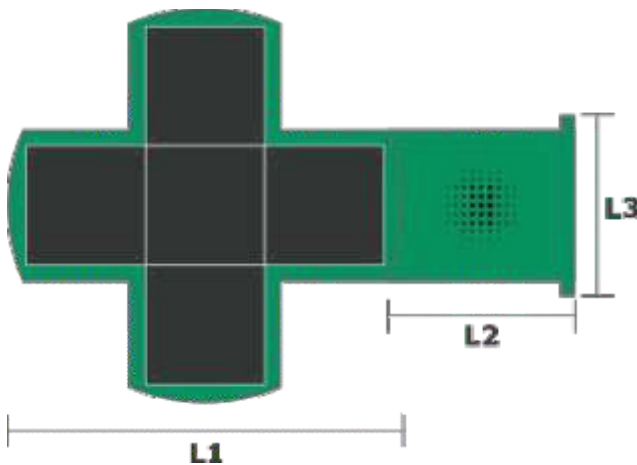


FIXATION (mm)					
Surface lumineuse	L1	L2	L3	L4	∅
900 × 900	412	466	75	130	14
720 × 720	365	420	75	130	14

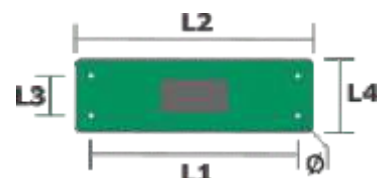

# DIMENSIONS CROIX GABY®

## SIMPLE FACE BORDS DROITS

FACE (mm)		
Surface lumineuse	L1	L2
900 × 900	941	349
720 × 720	776	294

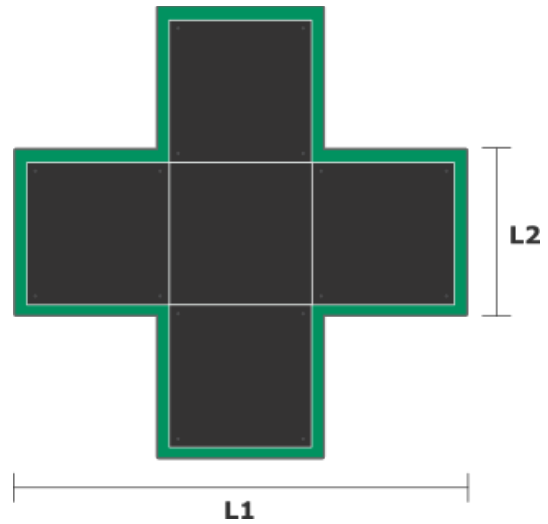

TRANCHE (mm)	
Surface lumineuse	L1
900 × 900	90
720 × 720	90



FIXATION (mm)		
Surface lumineuse	L1	L2
900 × 900	90	329
720 × 720	90	270

